


ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ

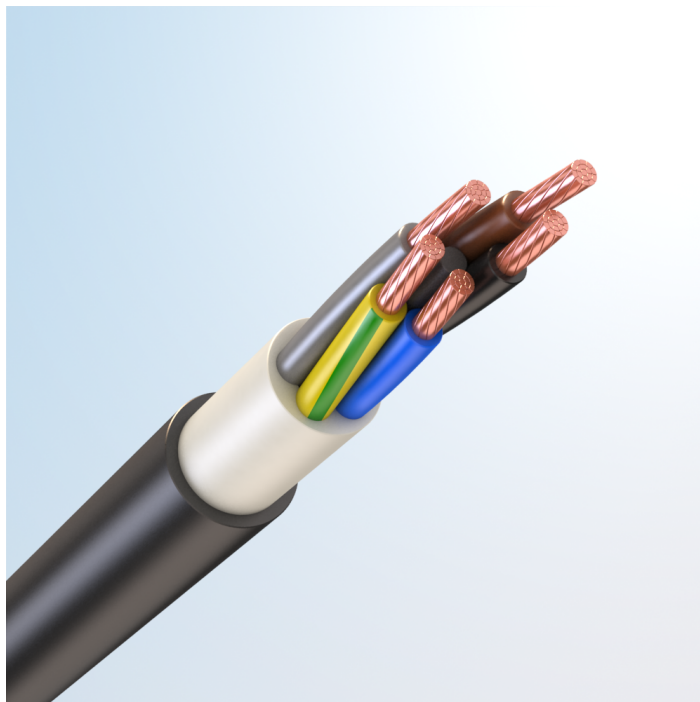

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины НЕРР, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 3*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 7*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 2*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 16*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 14*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 52*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 2*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 7*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 37*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 12*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 4*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 2*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 5*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 10*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 37*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 16*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 3*25ок+1*16ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 4*4ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 3*120мк - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 3*240мк+1*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 3*70мк - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 4*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 40*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 7*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-LS-ХЛ 4*2,5 - 0,66