


# ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS

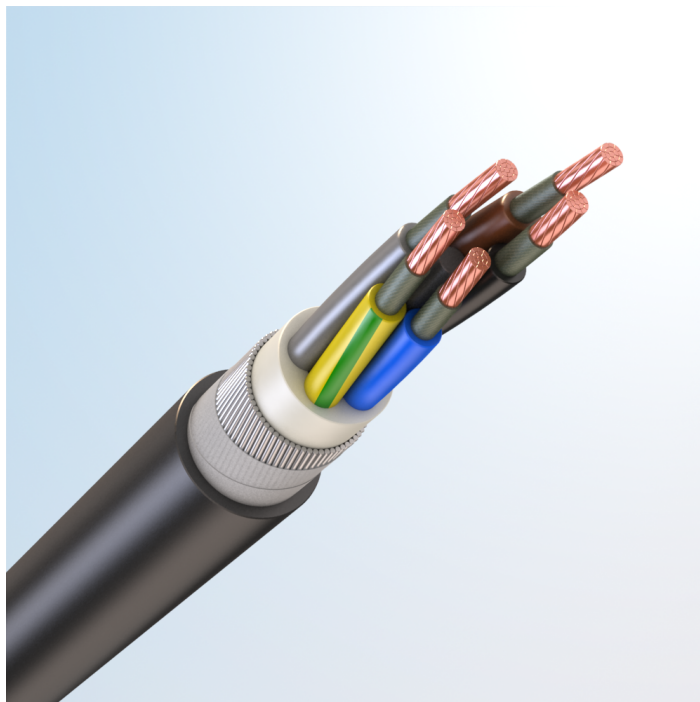

Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

| Характеристики                           |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Материал жилы                            | Медь                               |
| Материал изоляции                        | Этиленпропиленовая резина          |
| Материал наружной оболочки               | ПВХ                                |
| Тип экрана                               | без экрана                         |
| Экран по жиле                            | Без экрана                         |
| Тип брони                                | проволочная броня сплошным повивом |
| Огнестойкость                            | 1                                  |
| Низкое газо- и дымовыделение             | 1                                  |
| Устойчивый к солнечному излучению («УФ») | 1                                  |
| ГОСТ                                     | ТУ 3500-051-12427382-2014          |
| Отрасли                                  | Array                              |
| Вид продукции                            | Кабели силовые и контрольные       |
| Минимальная температура эксплуатации     | -50                                |
| Максимальная температура эксплуатации    | 50                                 |
| Температура монтажа                      | -15                                |
| Класс гибкости жил                       | 1 или 2 класс                      |
| Радиус изгиба                            | 7.5                                |
| Групповая прокладка                      | 1                                  |
| Показатели пожарной безопасности         | нг(А)-FRLS                         |
| Класс пожарной опасности                 | П16.1.2.2.2                        |

|            |       |
|------------|-------|
| Активность | 1     |
| АНГЛ Анонс | Array |

### Маркормазмеры:

- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 3\*2,5ок - 1
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 14\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 16\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 7\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 3\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 7\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 16\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 52\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 12\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 7\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 4\*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 14\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 2\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 30\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 12\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 24\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 48\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 24\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 33\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 19\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 7\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 48\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 24\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 3\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 19\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 10\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 2\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 40\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 33\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 33\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 16\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 52\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 2\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 14\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 14\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 4\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 4\*4ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 3\*150мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 4\*6ок(РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 3\*50мк+1\*25мк(РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 16\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РКВнг(А)-FRLS 3\*10 - 0,66