


ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ

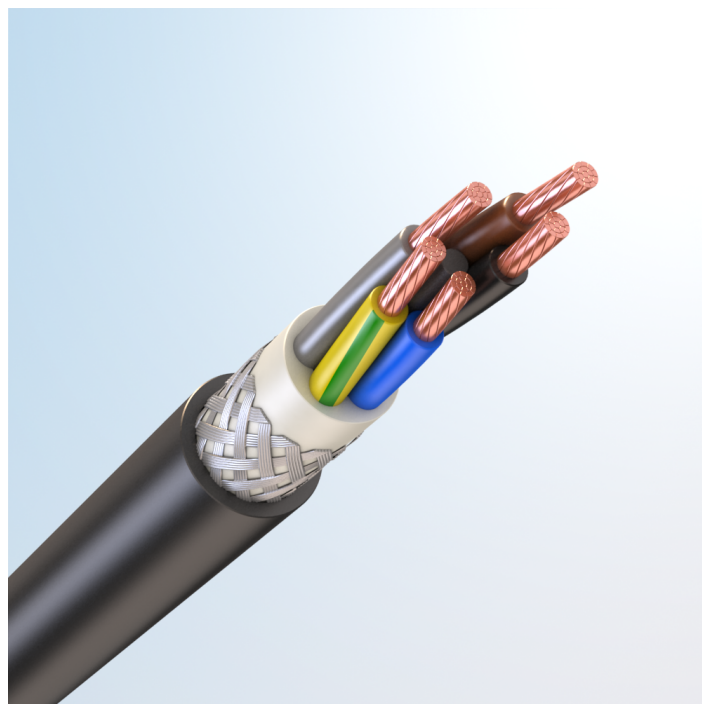

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины НEPR, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 16*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 24*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 4*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 12*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 24*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 40*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 14*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 33*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 7*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 2*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 2*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 16*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 7*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 14*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 5*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 5*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 37*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 33*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 2*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 14*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 27*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 16*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 10*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 3*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 2*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 24*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 7*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 3*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 3*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 37*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 10*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 12*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 2*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 48*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 5*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 14*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 37*1 - 0,66

- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 30*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 10*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 33*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 24*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 33*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 14*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 27*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 52*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 7*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 40*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 12*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 40*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 4*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 30*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 14*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 12*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 4*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 52*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-LS-ХЛ 27*0,75 - 0,66