


ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF

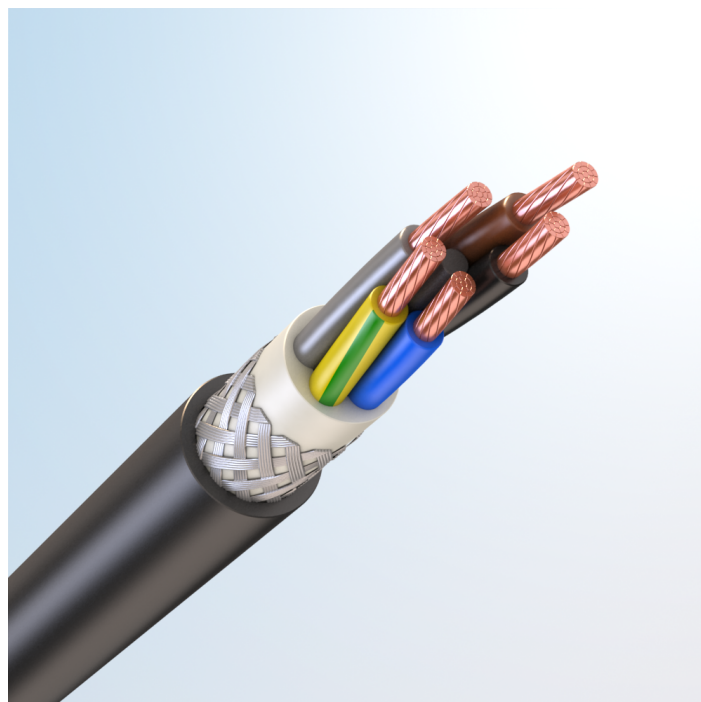

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Этиленпропиленовая резина
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	85
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
Активность	1

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*6ок(РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 2*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*240мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*25мк+1*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 5*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 19*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 33*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*185мк+1*95мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 2*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*35мк+1*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 5*2,5ок(N, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*2,5ок(РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*25ок+1*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 2*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 10*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 24*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*25ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*35мк - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 2*6ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 5*35мк(N, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*35мк+1*16мк(РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*150мк(N, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*120мк(РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 30*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 5*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*35мк(N, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*120мк+1*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*1,5ок(N, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 4*95мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*150мк+1*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 7*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 10*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 24*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 19*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 7*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРнг(А)-HF 3*25мк - 1

- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*25ок - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 2*240мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*240мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 52*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 14*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 5*95мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*10ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*185мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 2*1,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*10ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*35мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*6ок - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*50мк+1*25мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*150мк - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*95мк - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*50мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 5*16мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 4*2,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 12*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 19*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 2*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 2*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 2*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 3*120мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 37*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПРНГ(А)-HF 24*4 - 0,66