


# КГВВ

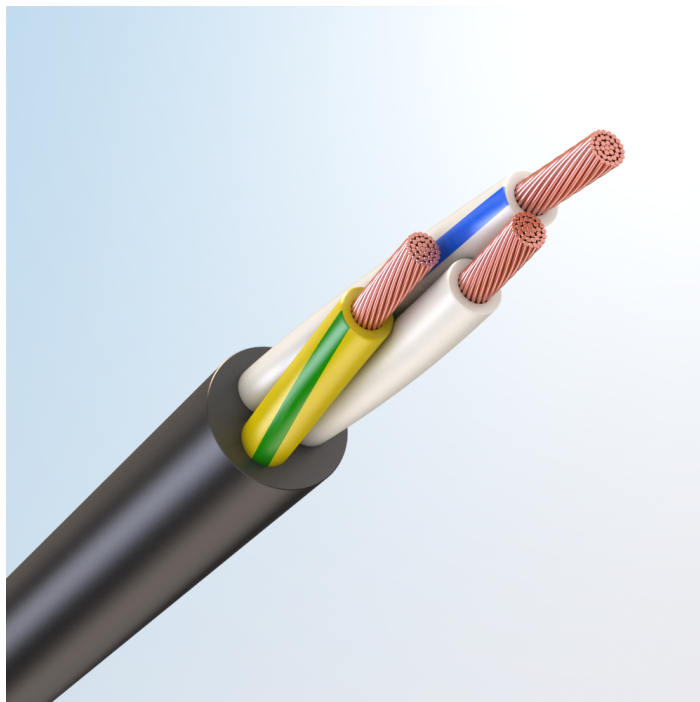

Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частоты до 60 Гц или при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока.

| Характеристики                        |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Вид продукции                         | Кабели гибкие             |
| Материал жилы                         | Медь                      |
| Материал изоляции                     | ПВХ                       |
| Материал наружной оболочки            | ПВХ                       |
| Тип экрана                            | без экрана                |
| Тип брони                             | без брони                 |
| ГОСТ                                  | ТУ 3561-026-59680332-2013 |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                   |
| Класс пожарной опасности              | О1.8.2.5.4                |
| Активность                            | 1                         |
| Экран по жиле                         | Без экрана                |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                       |
| Максимальная температура эксплуатации | 50                        |
| Температура монтажа                   | -15                       |
| Радиус изгиба                         | 10                        |
| АНГЛ Детальное описание               | Array                     |