КГВЭВ

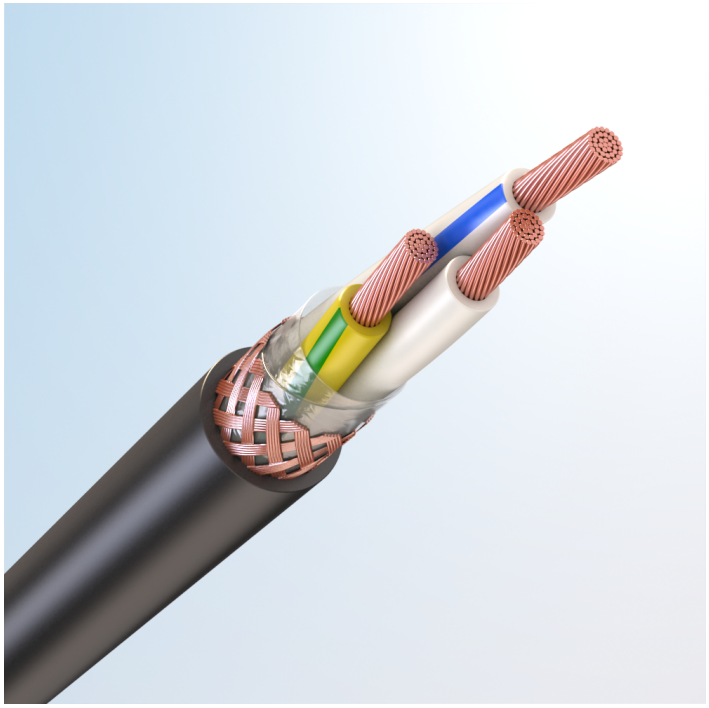

Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частоты до 60 Гц или при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока.

Характеристики	
Вид продукции	Кабели гибкие
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3561-026-59680332-2013
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	20
АНГЛ Детальное описание	Array