


МКБШв(эа)нг(А)-LS

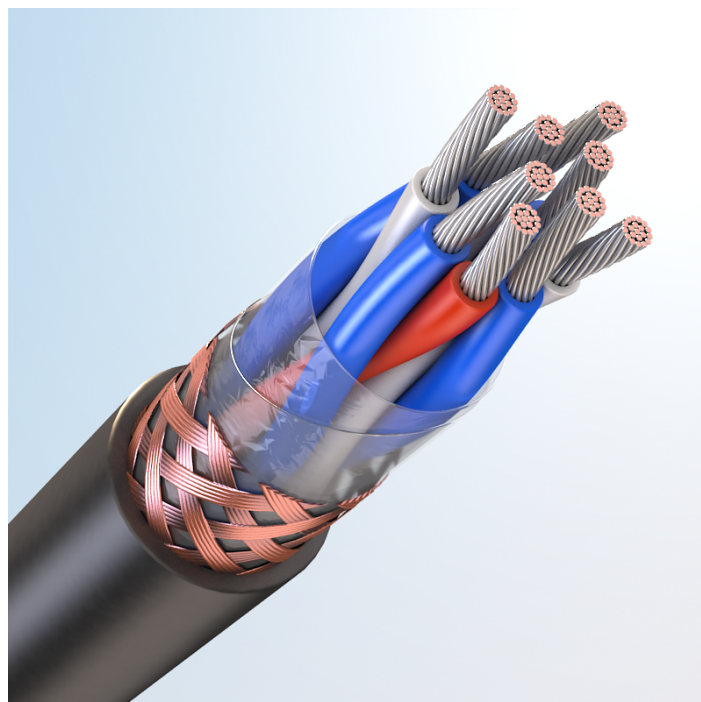

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с экраном по группам из алюмополимерной ленты, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	20
АНГЛ Детальное описание	Array