КВКбШв

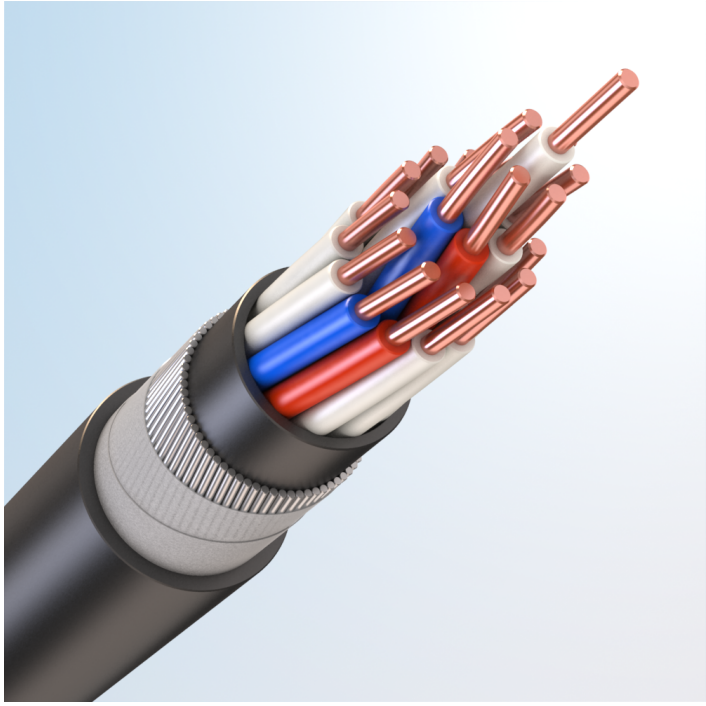

Кабель контрольный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	проволочная броня сплошным повивом
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- КВКбШв 7*1
- КВКбШв 19*0,75
- КВКбШв 19*2,5

- КВК6Шв 5*6
- КВК6Шв 19*6
- КВК6Шв 37*0,75
- КВК6Шв 7*10
- КВК6Шв 14*6
- КВК6Шв 19*4
- КВК6Шв 14*2,5
- КВК6Шв 27*0,75
- КВК6Шв 7*2,5
- КВК6Шв 27*2,5
- КВК6Шв 14*4
- КВК6Шв 4*4
- КВК6Шв 7*4
- КВК6Шв 4*2,5
- КВК6Шв 5*4
- КВК6Шв 61*0,75
- КВК6Шв 10*4
- КВК6Шв 4*1
- КВК6Шв 4*10
- КВК6Шв 14*1,5
- КВК6Шв 10*0,75
- КВК6Шв 14*0,75
- КВК6Шв 37*1,5
- КВК6Шв 4*0,75
- КВК6Шв 19*1,5
- КВК6Шв 10*2,5
- КВК6Шв 5*0,75
- КВК6Шв 7*1,5
- КВК6Шв 52*0,75
- КВК6Шв 19*1
- КВК6Шв 27*1
- КВК6Шв 37*2,5
- КВК6Шв 10*6
- КВК6Шв 4*6
- КВК6Шв 5*10
- КВК6Шв 10*1
- КВК6Шв 52*1,5
- КВК6Шв 52*1
- КВК6Шв 4*1,5
- КВК6Шв 37*1
- КВК6Шв 5*1
- КВК6Шв 7*0,75
- КВК6Шв 10*1,5
- КВК6Шв 27*1,5
- КВК6Шв 5*2,5
- КВК6Шв 61*1
- КВК6Шв 7*6
- КВК6Шв 14*1

- КВКбШв 5*1,5