


КШВЭБ6Шв

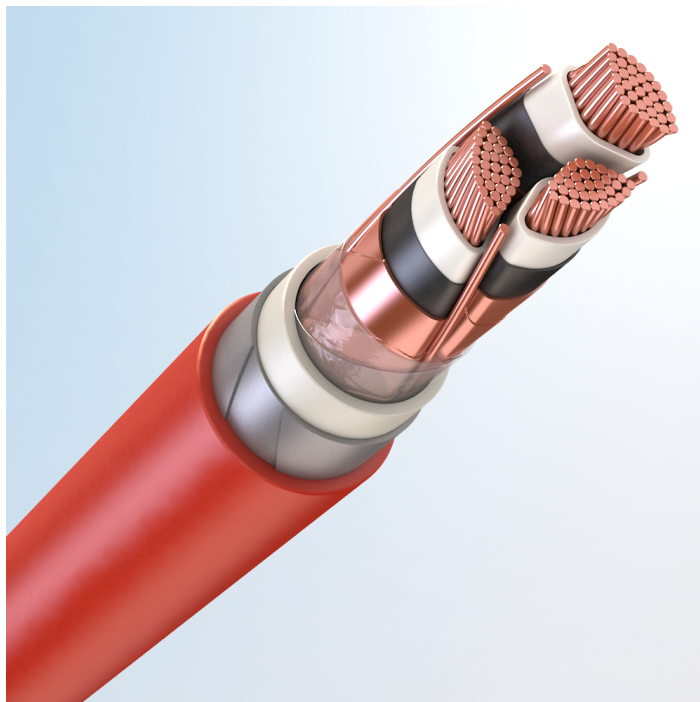

Кабель шахтный силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с экраном по жилам из медных лент, бронированный стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабель шахтный
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3541-040-59680332-2014
Класс гибкости жил	2 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Медная фольга
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7.5
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- КШВЭБ6Шв 3*95мс+1*35 - 6
- КШВЭБ6Шв 3*240мс+1*95 - 6
- КШВЭБ6Шв 3*50мк+1*16 - 6

- КШВЭБ6ШВ 3*120мс+1*70 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*185мк+1*50+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*70мс+1*25 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*95мс+1*25 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*120мс+1*35 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*70мс+1*16 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*150мс+1*70 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*25мк+1*10+1*6 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*95мс+1*16 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*95мк+1*25 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*150мс+1*35 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*35мк+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*185мс+1*50 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*185мс+1*95 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*16мк+1*10+1*6 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*16мк+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*120мк+1*35 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*185мс+1*70 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*35мк+1*10+1*6 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*70мк+1*16+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*150мк+1*50+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*25мк+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*150мк+1*50 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*240мс+1*70 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*240мк+1*50+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*70мк+1*16 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*150мс+1*50 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*50мк+1*16+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*240мк+1*50 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*150мс+1*95 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*120мс+1*25 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*185мк+1*50 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*120мк+1*35+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*240мс+1*50 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*95мк+1*25+1*10 - 6
- КШВЭБ6ШВ 3*120мс+1*50 - 6