


ТОФЛЕКС КГШРЭКП

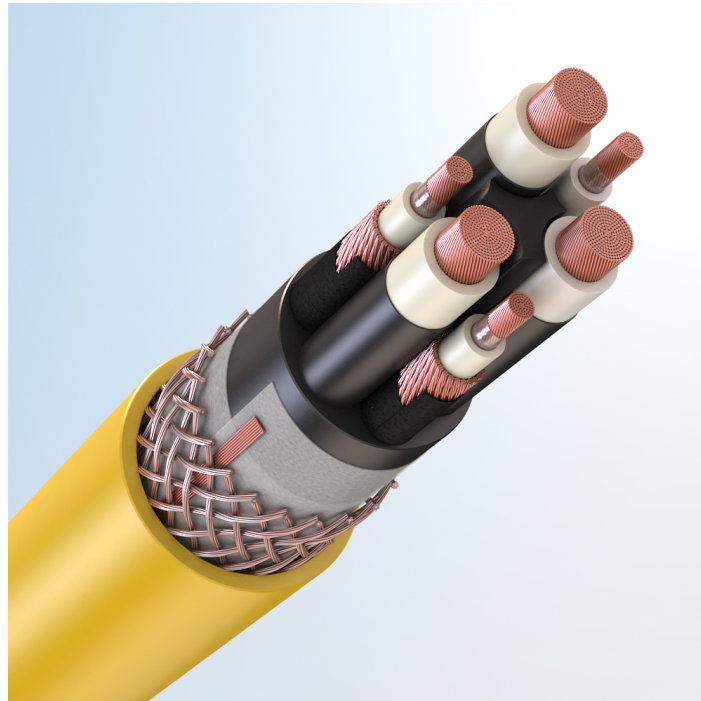

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Комбинированный экран из обмотки электропроводящей лентой и оплетки из медных проволок и синтетических нитей
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
ГОСТ	ТУ 3541-066-12427382-2015
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабель шахтный
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	90
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	2.5
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркоразмеры:

- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*120+1*10+3*4 - 1140
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*95+1*10+3*4 - 1140
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*16+1*10+3*2,5 - 1140
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*70+1*10+3*4 - 1140
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*70+1*10+3*2,5 - 1140

- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*25+1*10+3*2,5 - 1140
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*50+1*10+3*2,5 - 1140
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*95+1*10+6*4 - 3300
- ТОФЛЕКС КГШРЭКП 3*95+1*10+3*4 - 1140