


ПВА4

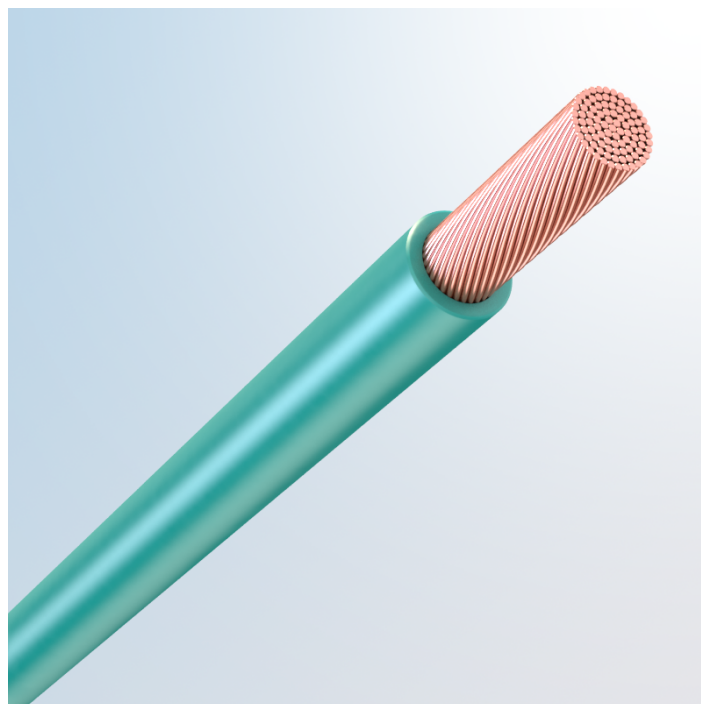

Провод автотракторный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Провода автотракторные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3552-001-59680332-2004
Класс гибкости жил	4 или 5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Аграр
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	105
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10

Маркоразмеры:

- ПВА4 50 (Натуральный)
- ПВА4 70 (Натуральный)
- ПВА4 10 (Натуральный)
- ПВА4 16 (Натуральный)
- ПВА4 35 (Натуральный)

- ПВА4 95 (Натуральный)
- ПВА4 1,0 (Натуральный)
- ПВА4 2,5 (Натуральный)
- ПВА4 0,5 (Натуральный)
- ПВА4 25 (Натуральный)
- ПВА4 4,0 (Натуральный)
- ПВА4 0,75 (Натуральный)
- ПВА4 1,5 (Натуральный)
- ПВА4 6,0 (Натуральный)