


МККШВ

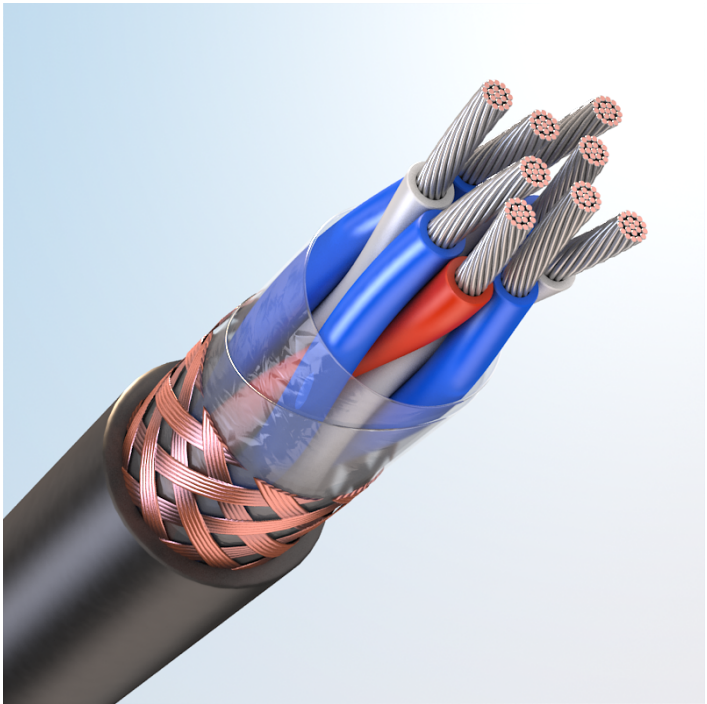

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array