


МККШВ(э)нг(А)-LS

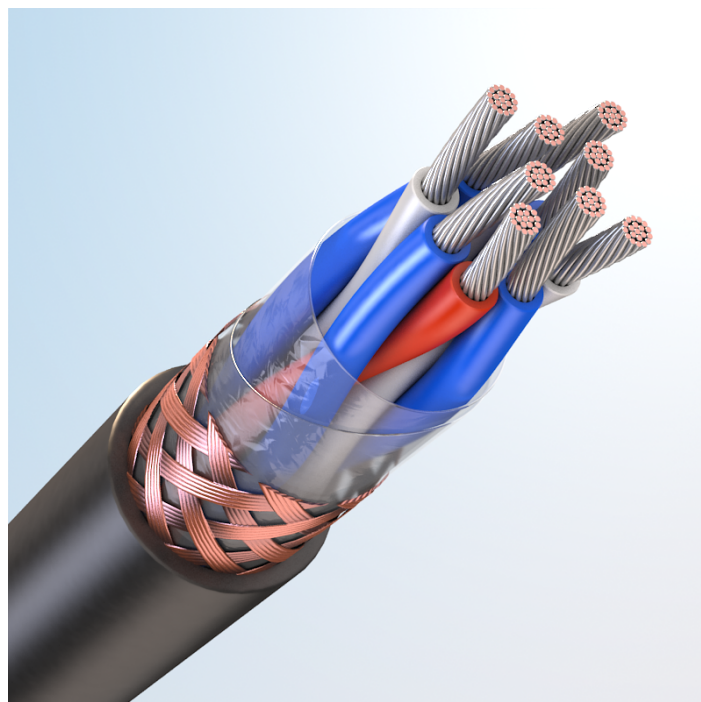

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с экраном по группам из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Медные проволоки
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array