


ВП

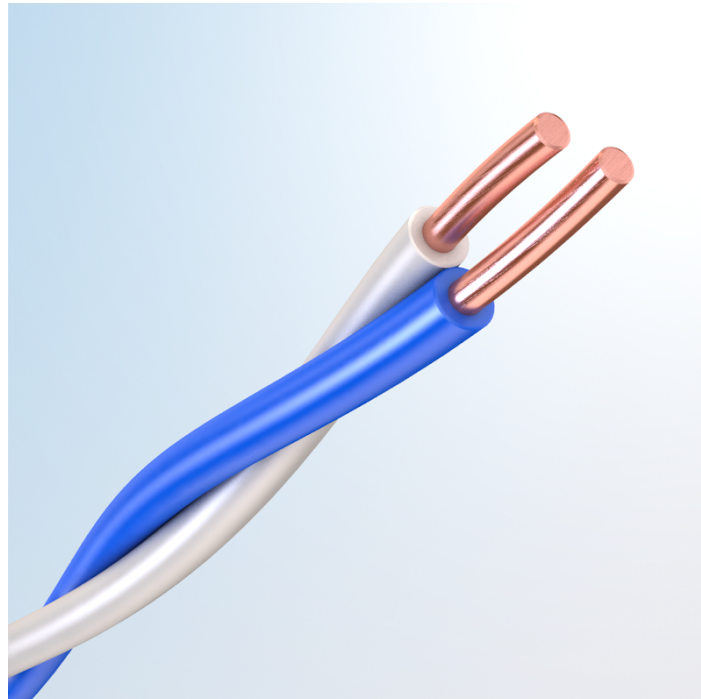

Провод для промышленных взрывных работ, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена

Характеристики	
Вид продукции	Провода для промышленных взрывных работ
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 6285-74
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- ВП 2*0,7
- ВП 0,8
- ВП 0,5
- ВП 2*0,8