


КПСВЭВ-П

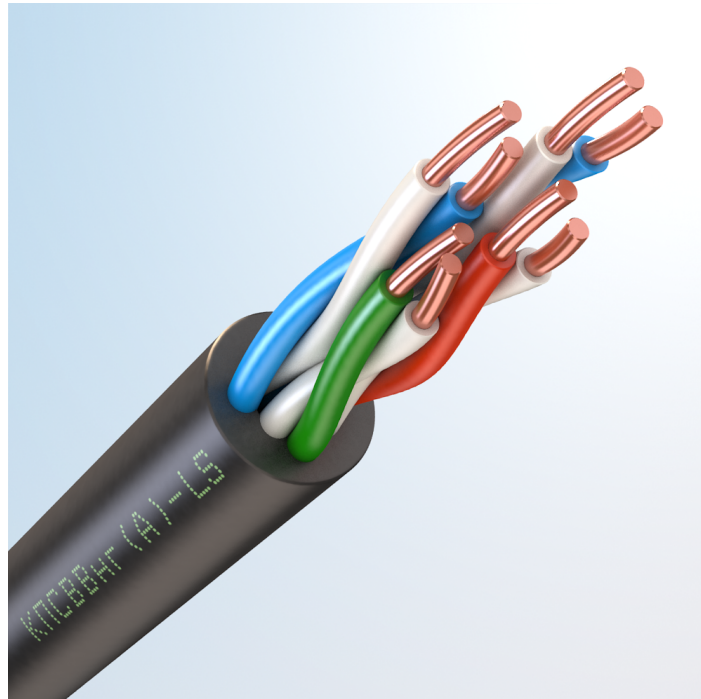

Кабель для систем сигнализации и управления, с медными токопроводящими жилами скрученными в пару, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с общим экраном, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для систем связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3560-035-59680332-2014
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array