


ПМЛ плетенка

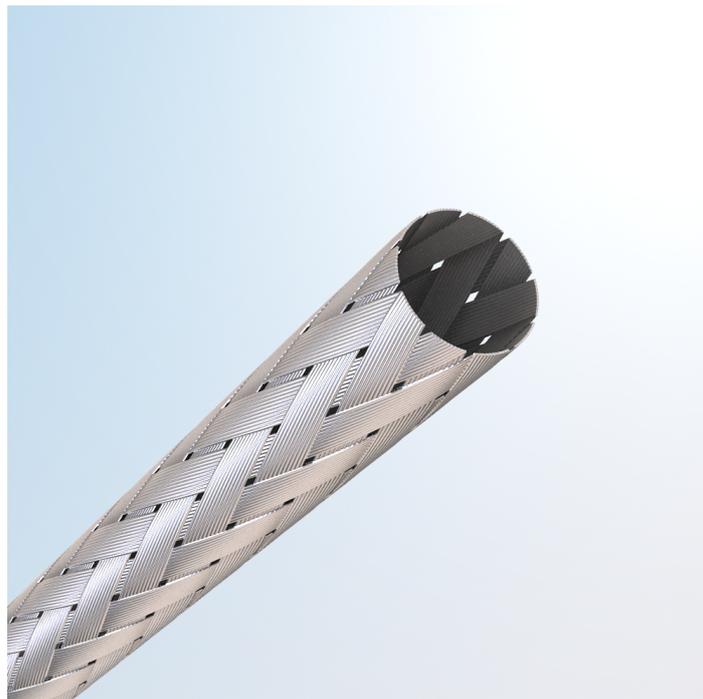

Характеристики	
Вид продукции	Провода неизолированные
Материал жилы	Не указан
Материал изоляции	Нет
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 4833-039-59680332-2014
Водоблокирующая лента («в»)	1
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-10
Максимальная температура эксплуатации	40
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array