


ТОФЛЕКС КСРпЭПнг(А)-FRHF-БР

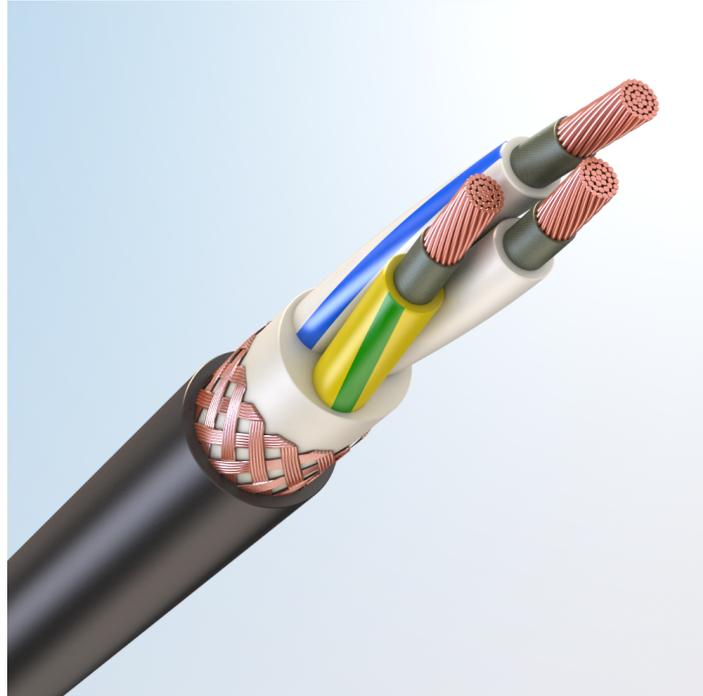

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
ГОСТ	ТУ 3500-048-12427382-2016
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели судовые
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-40
Класс гибкости жил	2 или 3 или 4 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRHF
Класс пожарной опасности	П16.1.1.2.1
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array