


ТОФЛЕКС КУПсЭВнг(А)-FRLS-ХЛ

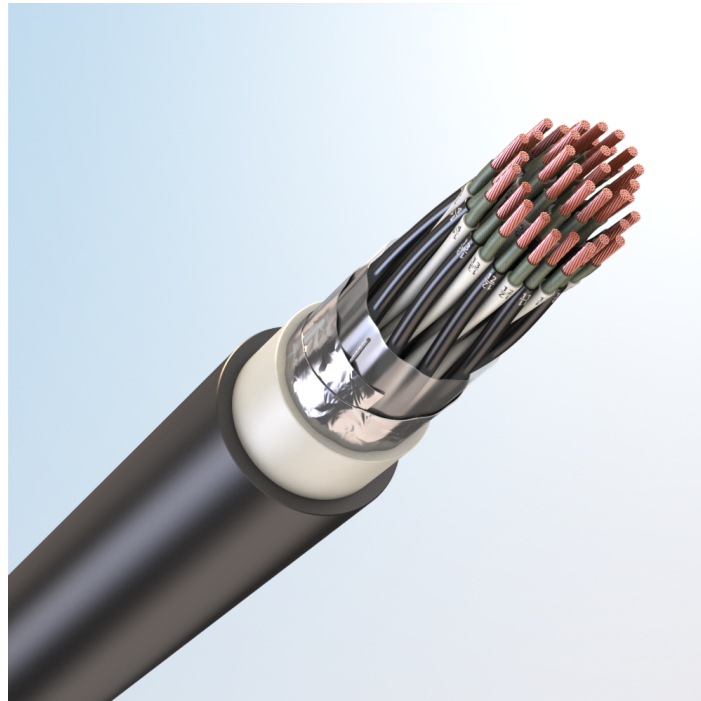

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из сшитого полиолефина, с общим экраном из медных проволок, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array