


ТОФЛЕКС КУПЭлПнг(А)-HF-ХЛ

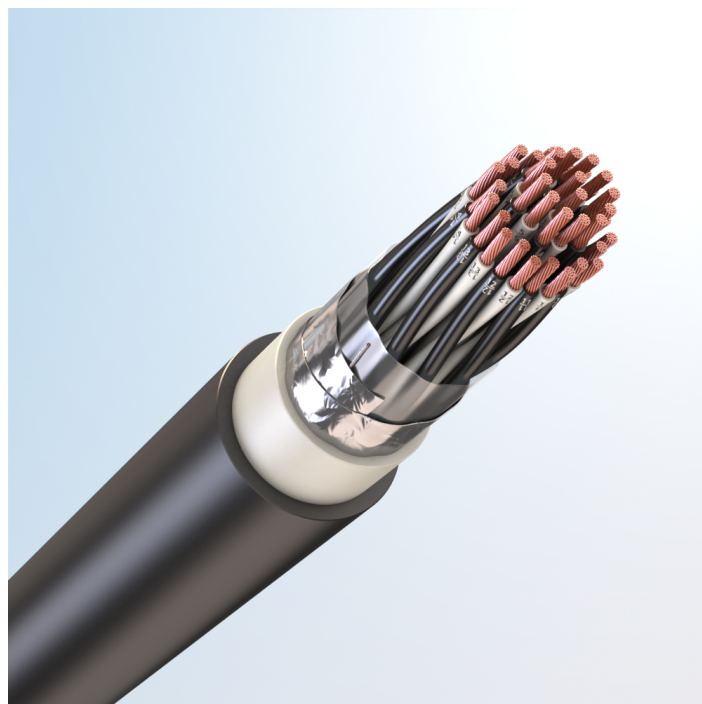

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных луженых проволок, с наружной оболочкой из хладостойкой полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полимерная композиция
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	экран из медных луженых проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Безгалогенный	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-65
Максимальная температура эксплуатации	90
Температура монтажа	-35
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------