


ТОФЛЕКС КУТЭаБТнг(А)-FR

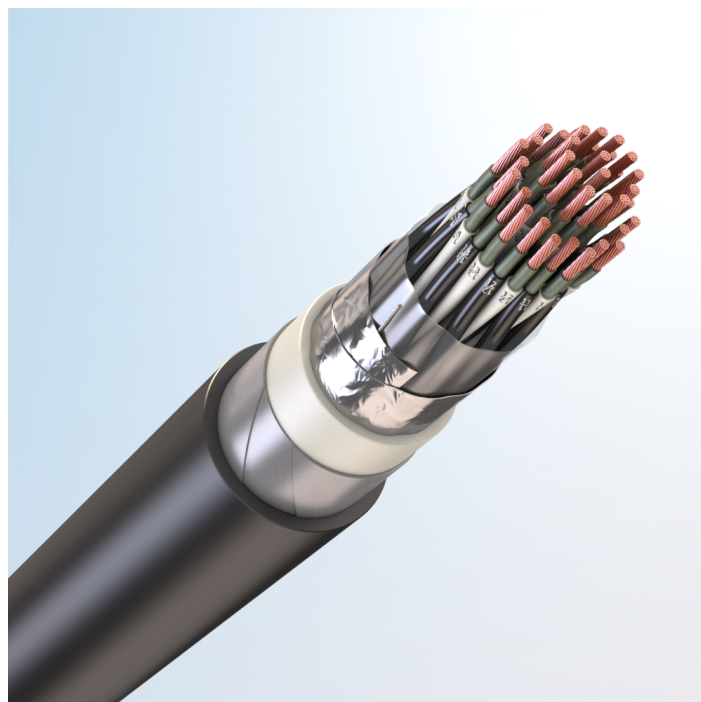

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из термопластичного эластомера, с общим экраном из алюмополимерных лент, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из термопластичного эластомера пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Термопластичный эластомер
Материал наружной оболочки	Термопластичный эластомер
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Огнестойкость	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	125
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FR
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array