


ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(A)-FRLS

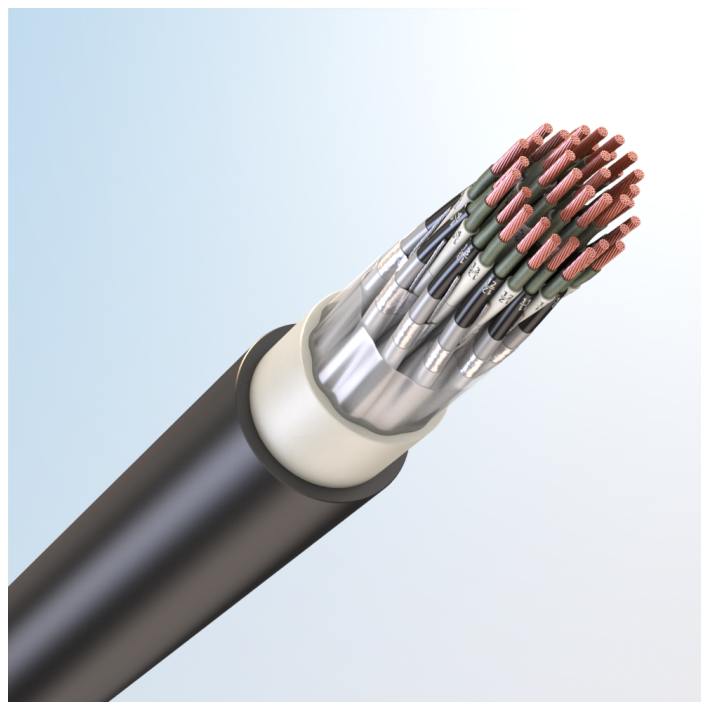

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из сшитого полиолефина, с экраном по группам из алюмополимерной ленты, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------