


ТОФЛЕКС КУЭаПсЭаВнг(А)-LS-ХЛ

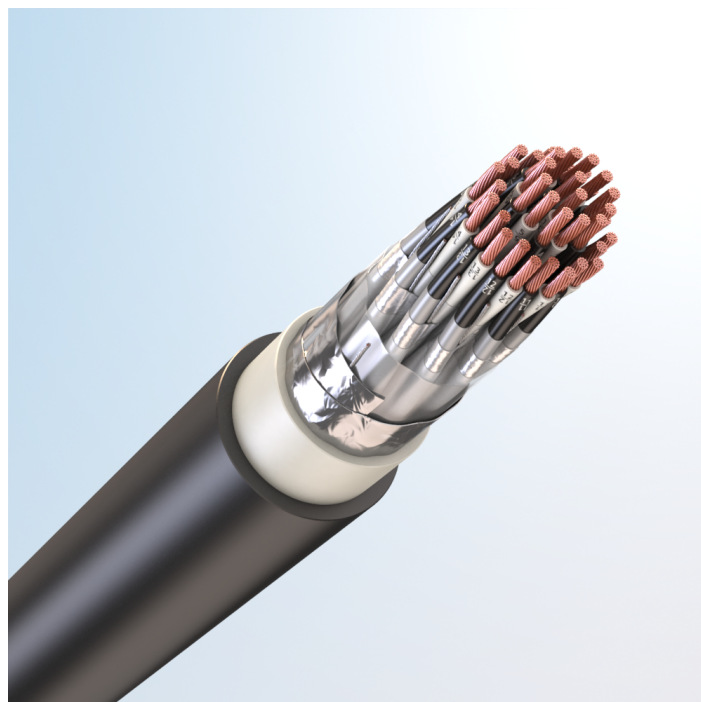

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, с экраном по группам из алюмополимерных лент, с общим экраном из алюмополимерных лент, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------