


ТОФЛЕКС КУЭаПсЭаКВ

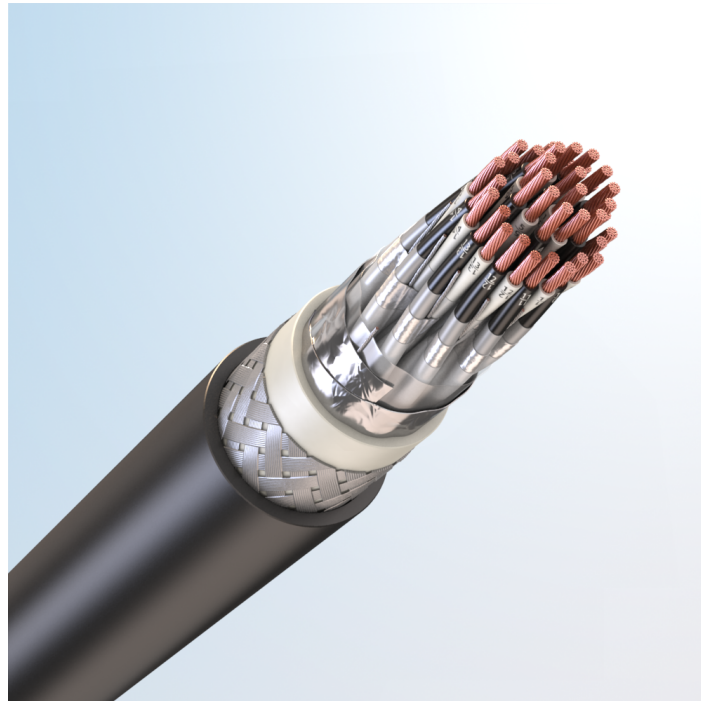

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, с экраном по группам из алюмополимерных лент, с общим экраном из алюмополимерных лент, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array