


ТОФЛЕКС КУЭаТЭлТнг(А)-FR

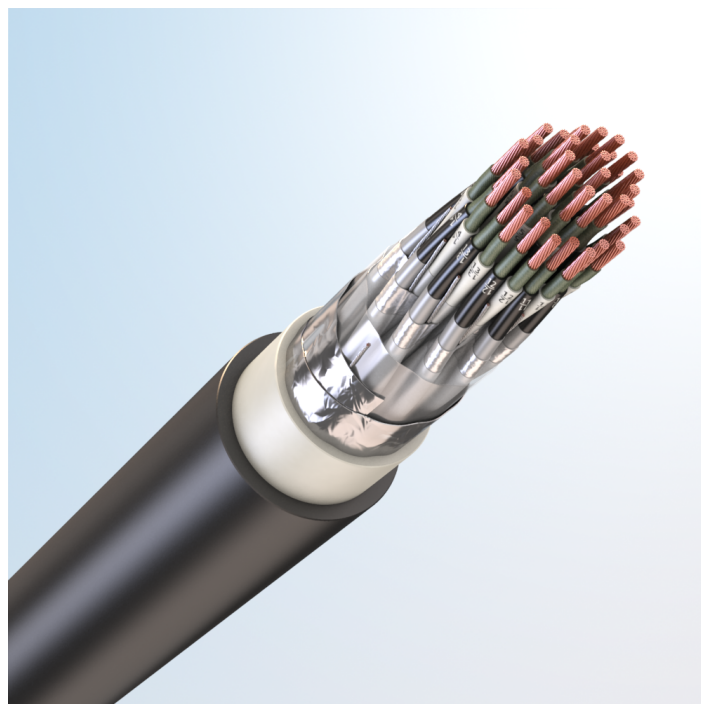

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из термопластичного эластомера, с экраном по группам из алюмополимерной ленты, с общим экраном из медных луженых проволок, с наружной оболочкой из термопластичного эластомера пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Термопластичный эластомер
Материал наружной оболочки	Термопластичный эластомер
Тип экрана	экран из медных луженых проволок
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	125
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FR
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array