


ТОФЛЕКС ГРЭРнг(А)-HF-ХЛ

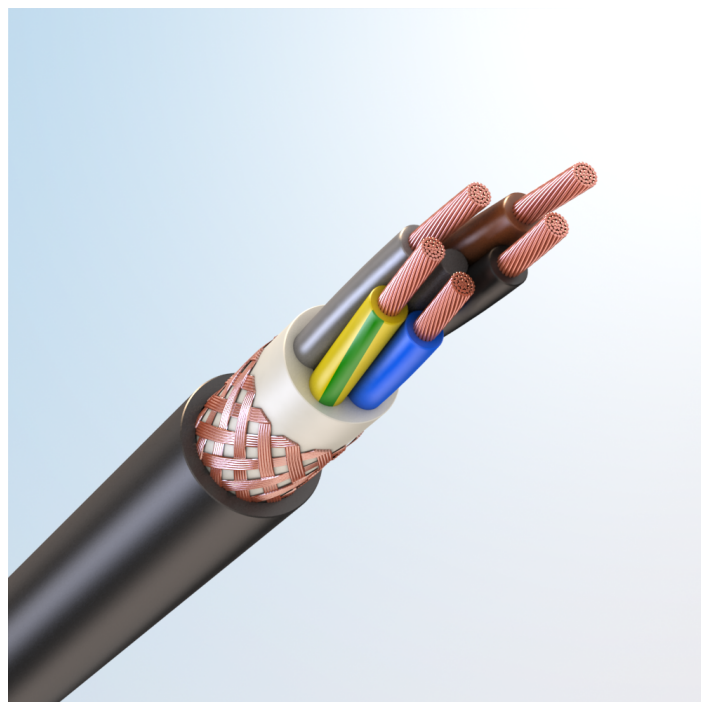

Кабель силовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с общим экраном из медной фольги или медной проволоки, с наружной оболочкой из хладостойкой высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Этиленпропиленовая резина
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-65
Максимальная температура эксплуатации	85
Температура монтажа	-35
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array