


ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF

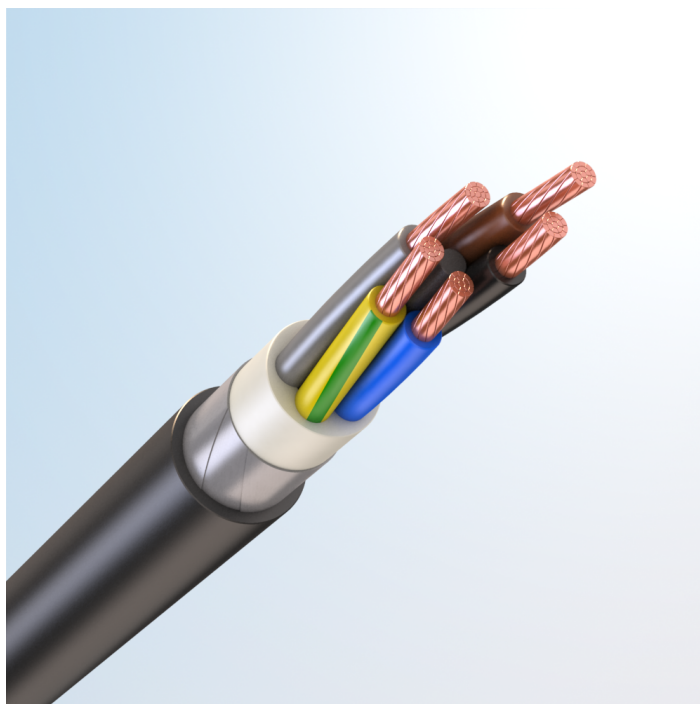

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	85
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*16ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*6ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*25ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*10ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*95мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*2,5ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*35мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*95мк+1*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*1,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*6ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*25ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*50мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*70мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*95мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*35мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*4ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*240мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*4ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*16ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*10ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*25ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*10ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*150мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*50мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*50мк+1*25мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*1,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*150мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*2,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*16ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*1,5ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*240мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*70мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*1,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*10ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*10ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*185мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*16ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*185мк(N, PE) - 1

- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 19*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*35мк - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*50мк - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 7*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*1,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*25ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*2,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 4*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*120мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*95мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*35мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*25ок - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*120мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 5*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*6ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 2*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*50мк+1*25мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*16мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 3*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 10*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 24*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РБПнг(А)-HF 16*1,5 - 0,66