


АКВВГз

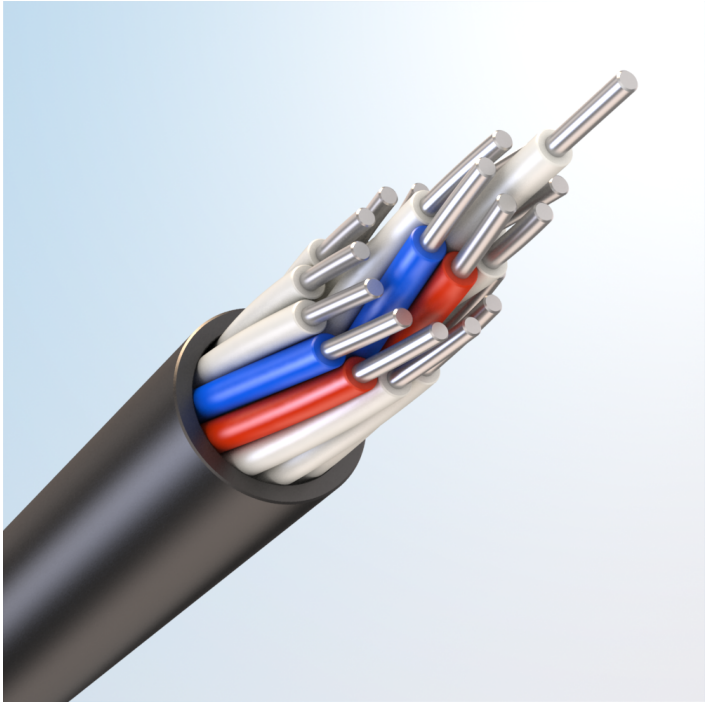

Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	6
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- АКВВГз 5*10
- АКВВГз 5*6
- АКВВГз 4*4
- АКВВГз 10*2,5

- АКВВГз 14*4
- АКВВГз 27*2,5
- АКВВГз 37*2,5
- АКВВГз 4*2,5
- АКВВГз 5*4
- АКВВГз 4*10
- АКВВГз 7*4
- АКВВГз 27*4
- АКВВГз 7*10
- АКВВГз 19*4
- АКВВГз 10*4
- АКВВГз 19*6
- АКВВГз 7*2,5
- АКВВГз 14*6
- АКВВГз 4*6
- АКВВГз 5*2,5
- АКВВГз 14*2,5
- АКВВГз 19*2,5
- АКВВГз 7*6
- АКВВГз 10*6