


ПРППМт

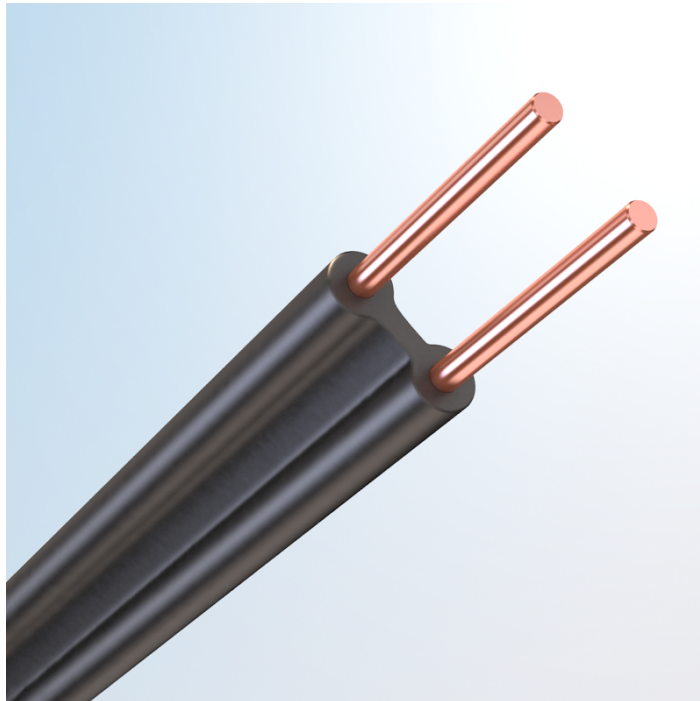

Кабель телефонной связи и радиофикации, однопарный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена

Характеристики	
Вид продукции	Провода связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	Полиэтилен
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3572-032-59680332-2013
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-10
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-10
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- ПРППМт 2*0,9
- ПРППМт 2*1,2